


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.
 Vist plassering av skruer gjelder ved dybling på byggeglass.

Viktig å fuge på sidene

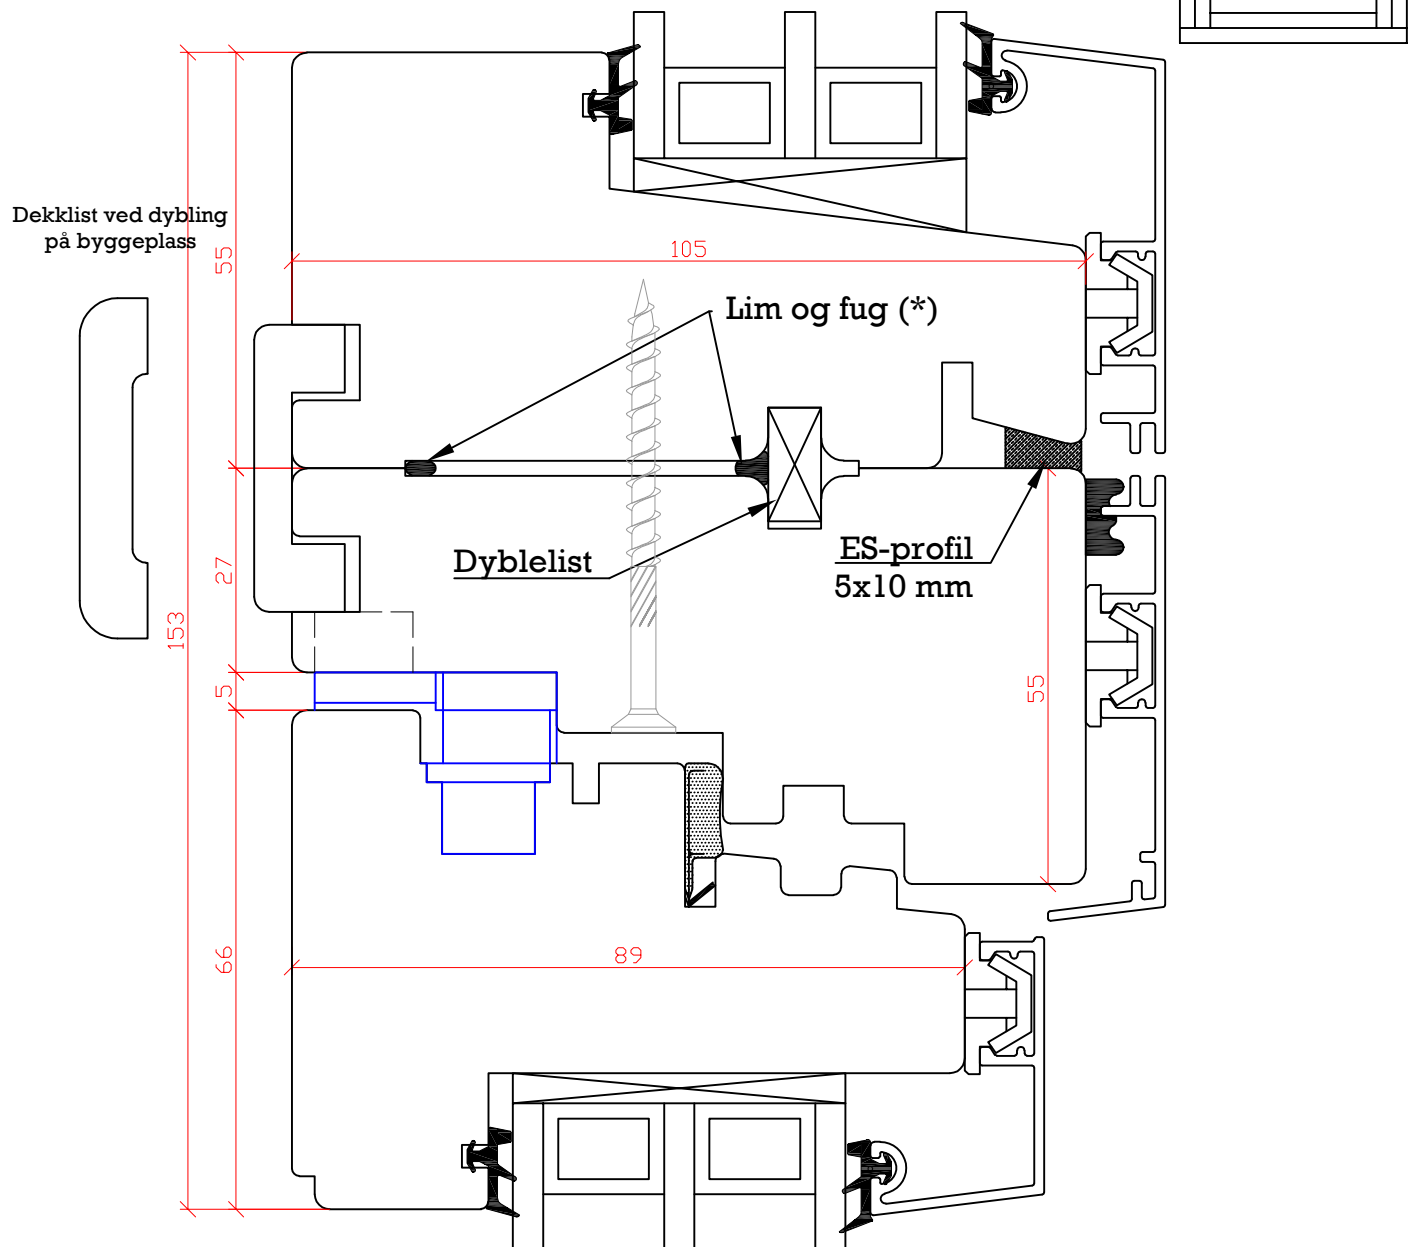

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr:	DSVFFV-A-V0511	 Lian Trevarefabrikk AS	Lian Fastvindu dyblet med Lian Systemvindu med alu.kledning	Vertikalsnitt
Rev.nr:	0		Målestokk 1:1	
Rev. dato	09.01.2020		Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$	
Tegnet av:	SD		Forbehold om rett til endringer	
Godkjent:	JM			