


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.
 Vist plassering av skrue gjelder ved dybling på byggeplass.

Viktig å fuge på sidene

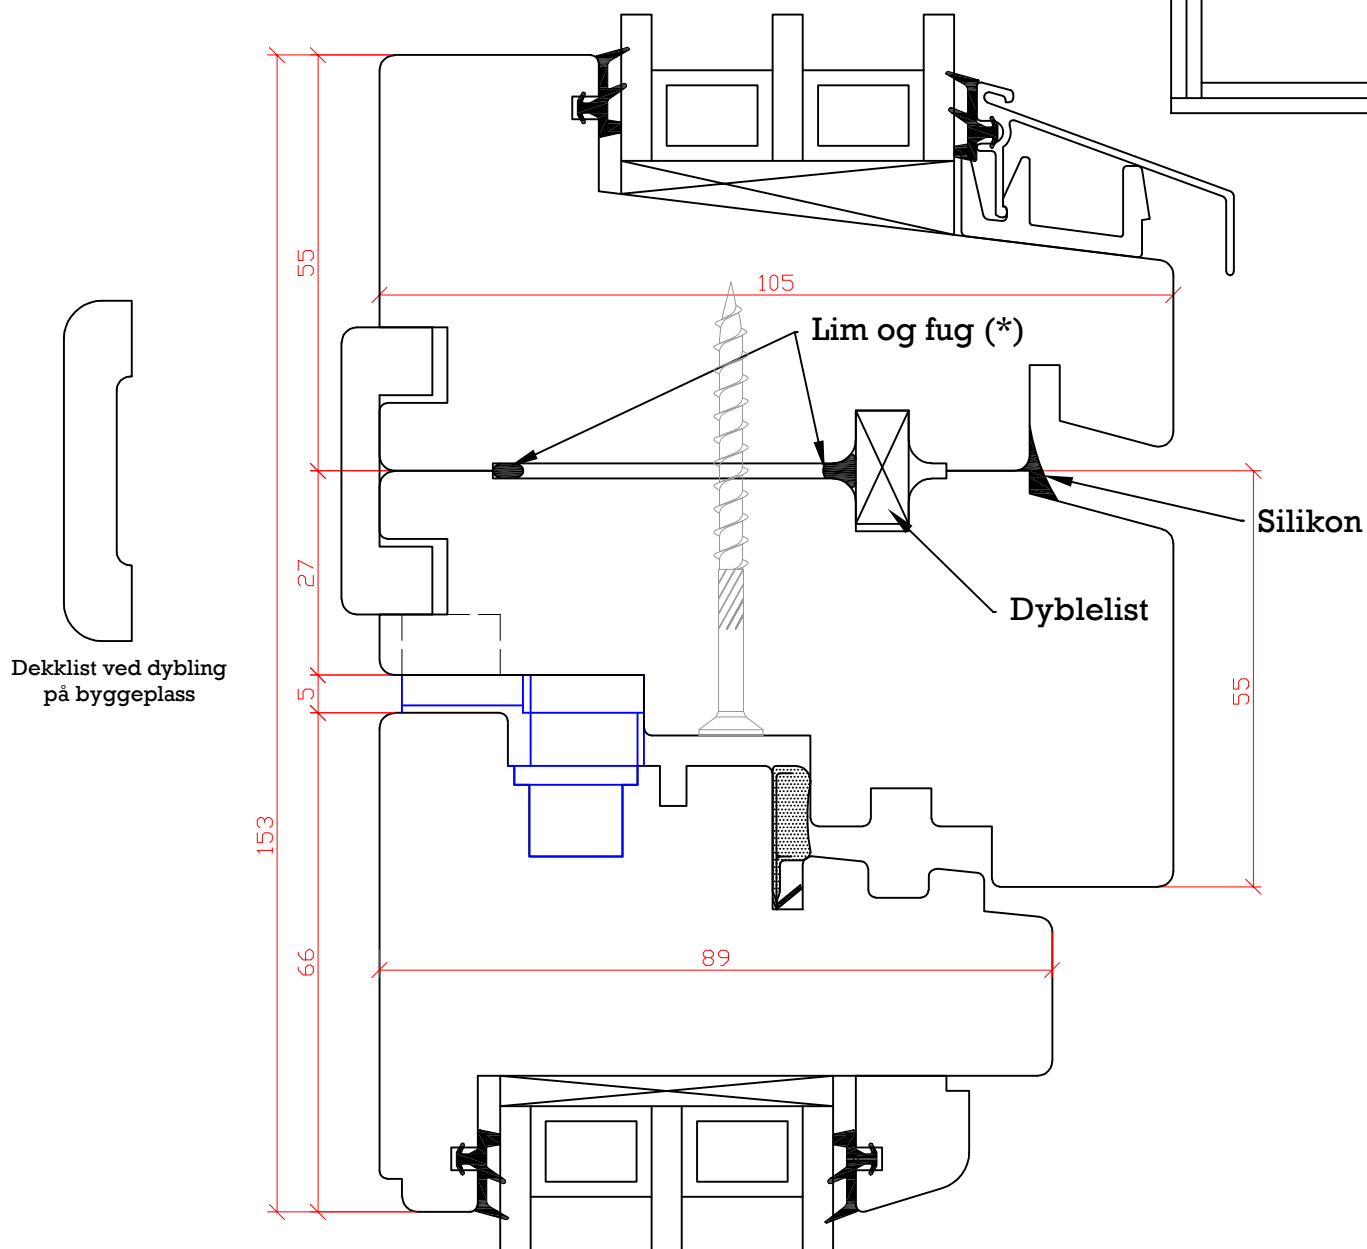

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr:	DSVfV-T-V0506	 Lian Trevarefabrikk AS	Vertikalsnitt
Rev.nr:	1 (SD)		Målestokk 1:1
Rev. dato	09.01.2020		Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$
Tegnet av:	TIS		Forbehold om rett til endringer
Godkjent:	JM		

Lian Fastvindu dyblet med Lian Systemvindu