


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.
 Vist plassering av skrue gjelder ved dybling på byggeplass.

Viktig å fuge på sidene

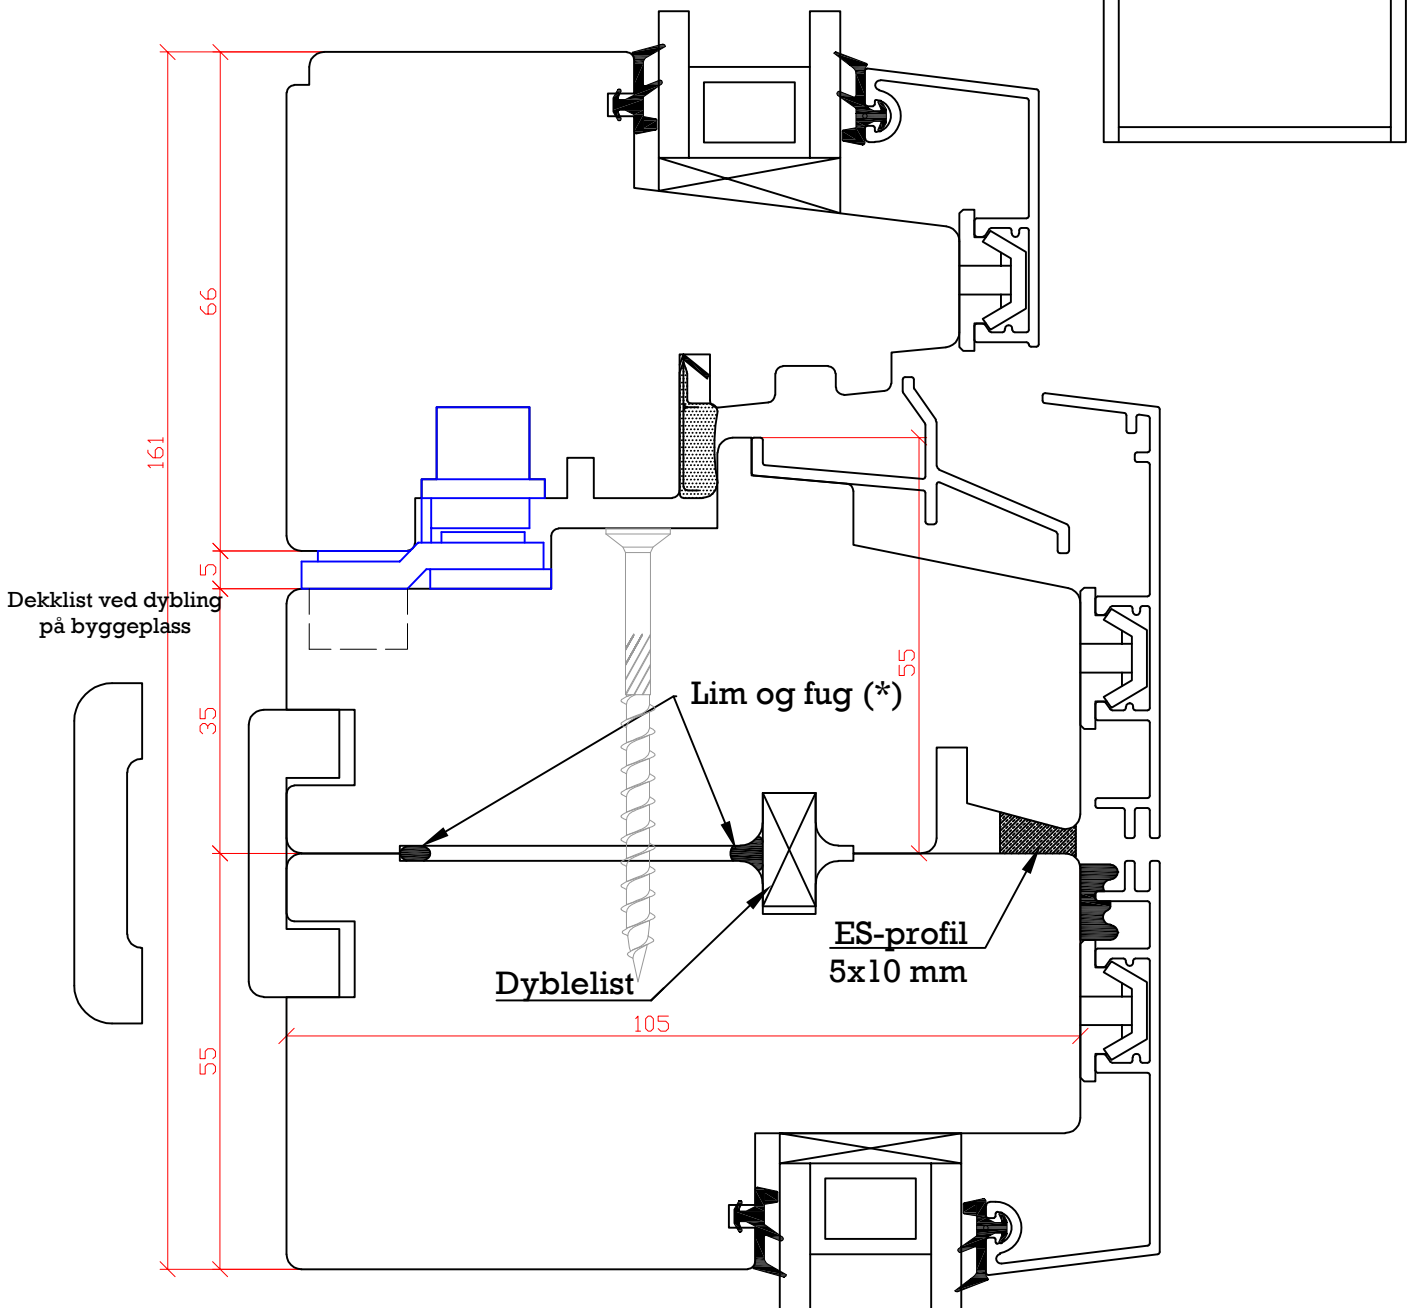

(*NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr: DSVFV-A-V0502

Rev.nr: 3 (SD)

Rev. dato 09.01.2020

Tegnet av: TIS

Godkjent: JAS



Lian Trevarefabrikk AS

Lian Systemvindu
 dyblet med Lian
 Fastvindu med
 alu.kledning

Vertikalsnitt

Målestokk 1:1

Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$

Forbehold om rett til endringer