
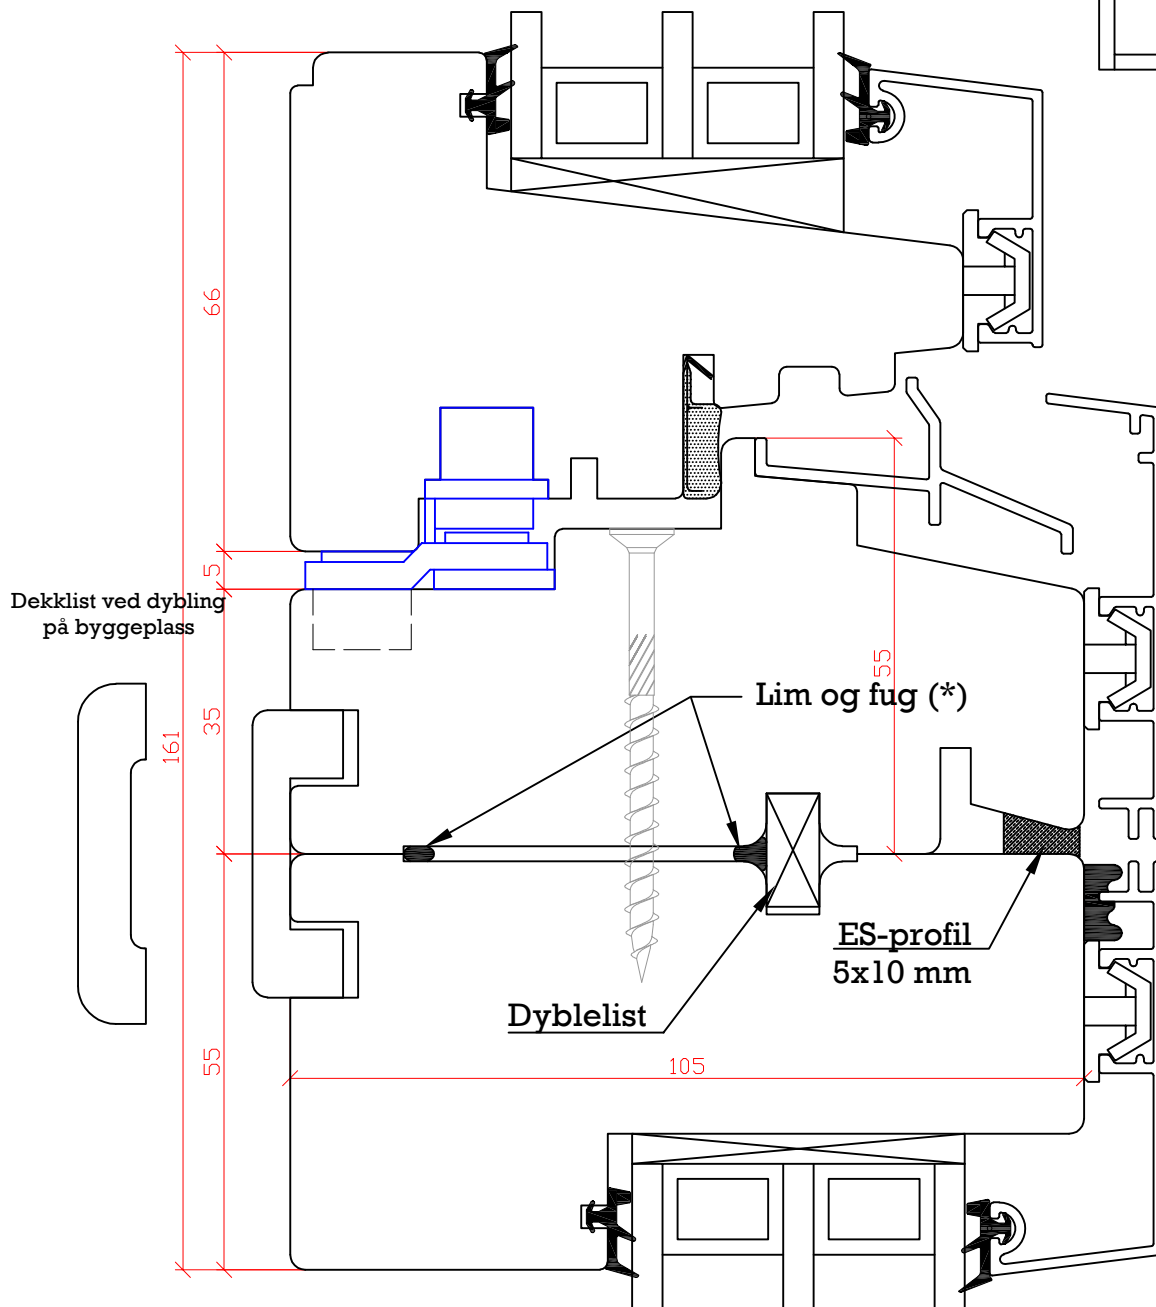


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.  
 Vist plassering av skruer gjelder ved dybling på byggeplass.

Viktig å fuge på sidene

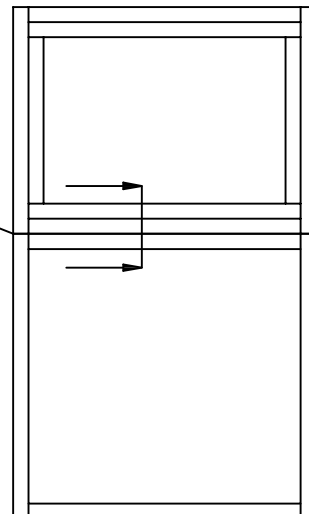

(\*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr: DSVFV-A-V0505

Rev.nr: 2 (SD)

Rev. dato 09.01.2020

Tegnet av: TIS

Godkjent: JM



Lian Trevarefabrikk AS

Lian Systemvindu  
 dyblet med Lian  
 Fastvindu med  
 alu.kledning

Vertikalsnitt

Målestokk 1:1

Toleranse  $\pm 0,3\text{mm}$

Forbehold om rett til endringer