


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.  
 Vist plassering av skrue gjelder ved dybling på byggeplass.

Viktig å fuge på sidene

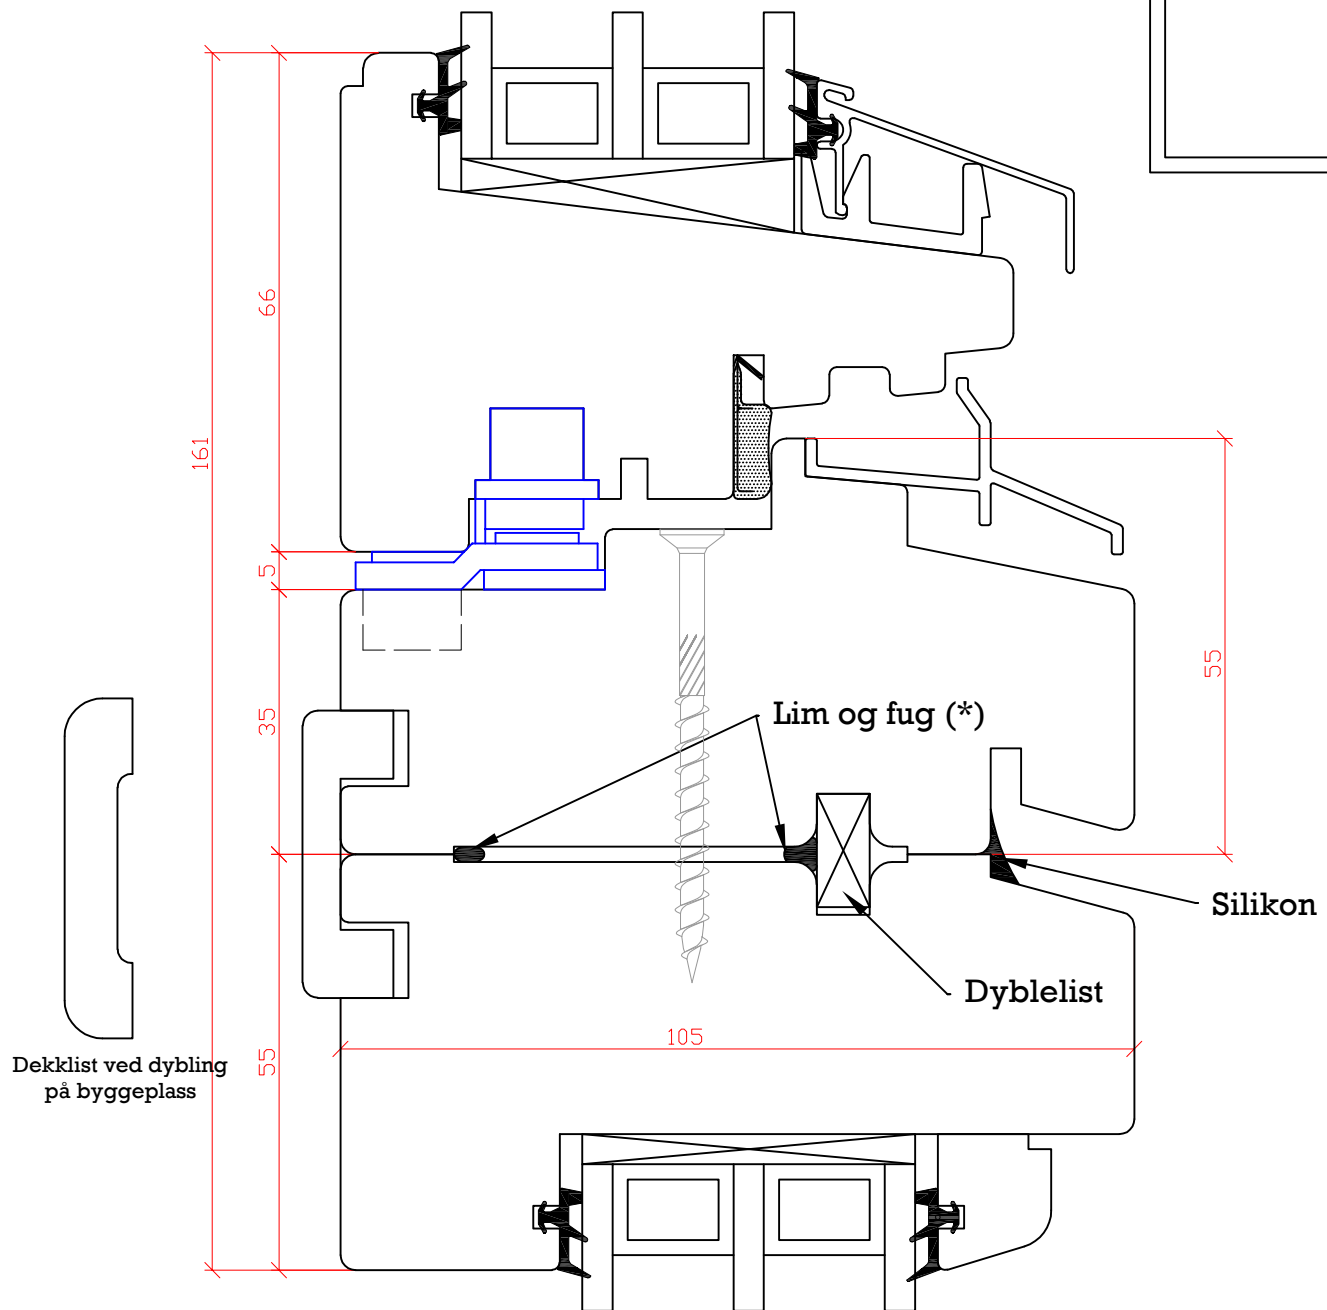

(\*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr:	DSVfV-T-V0503	 Lian Trevarefabrikk AS	Lian Systemvindu dyblet med Lian Fastvindu	Vertikalsnitt
Rev.nr:	2 (SD)			Målestokk 1:1
Rev. dato	09.01.2020			Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$
Tegnet av:	TIS			Forbehold om rett til endringer
Godkjent:	JM			