
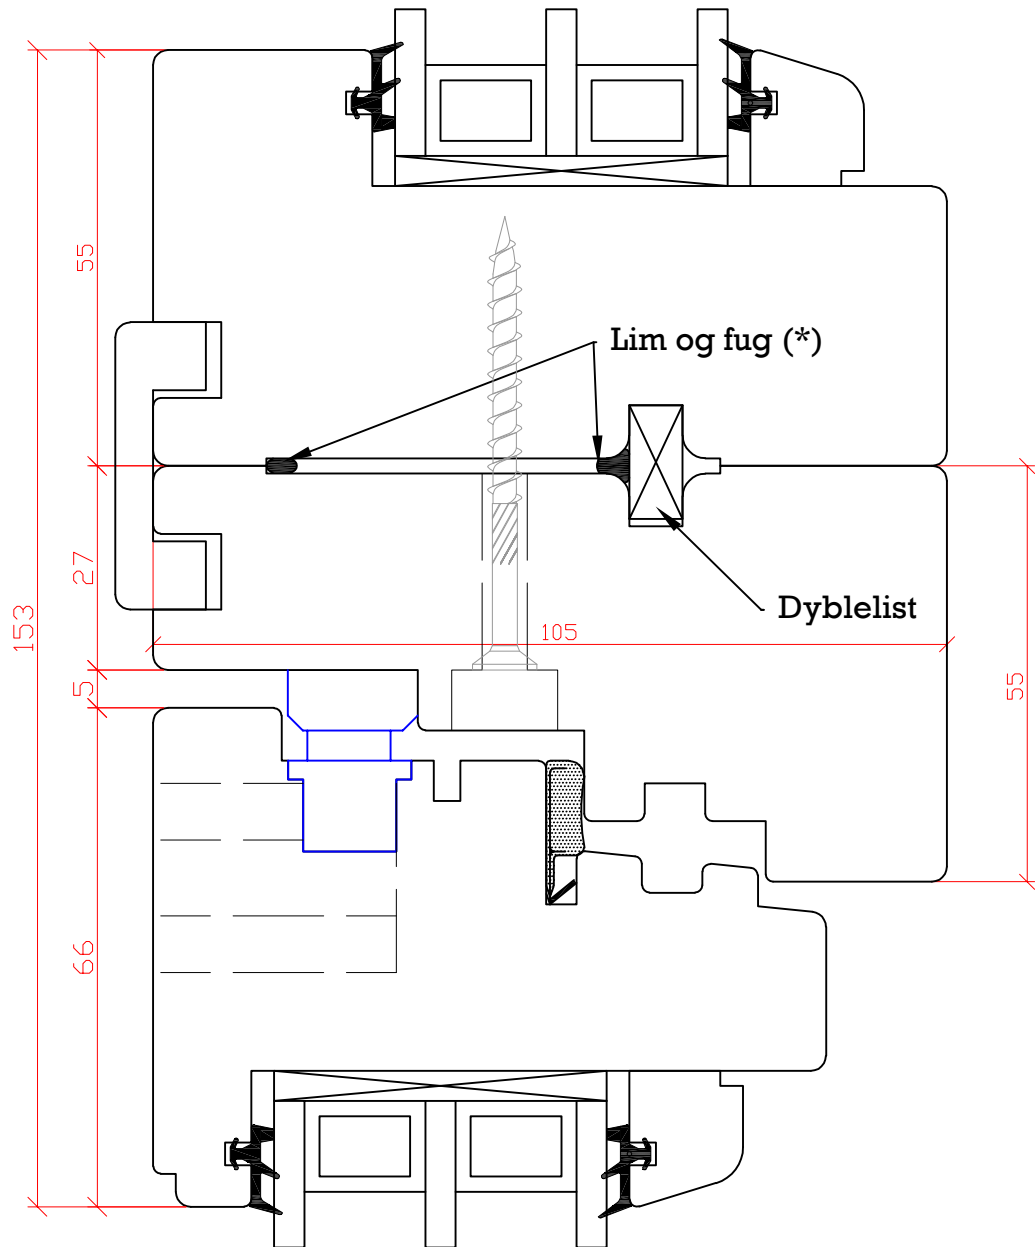
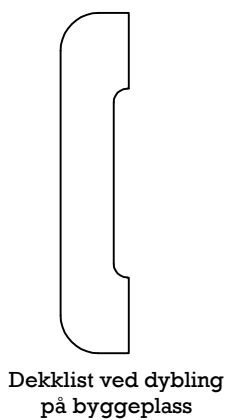


Viktig at det forborres i karmen slik at man får skrudd produktene sammen (ulik høyde forborring venstre og høyre karm). Benytt treskruer 4,5x60mm.

Toleranser kan gjøre det vanskelig å dyble/ sammenkoble høye vinduer karm mot karm.

Viktig å fuge på toppen

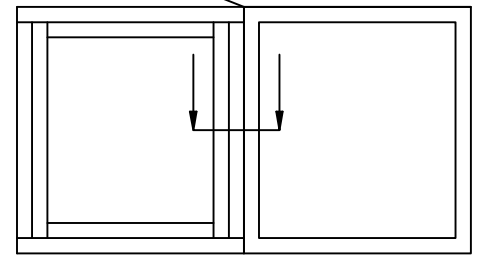

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr:	DSVfV-TF-H0504	 Lian Trevarefabrikk AS	Lian Systemvindu dyblet med Lian Fastvindu	Horisontalsnitt
Rev.nr:	3 (SD)		Målestokk 1:1	
Rev. dato	09.01.2020		Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$	
Tegnet av:	JAS		Forbehold om rett til endringer	
Godkjent:	TGW			