
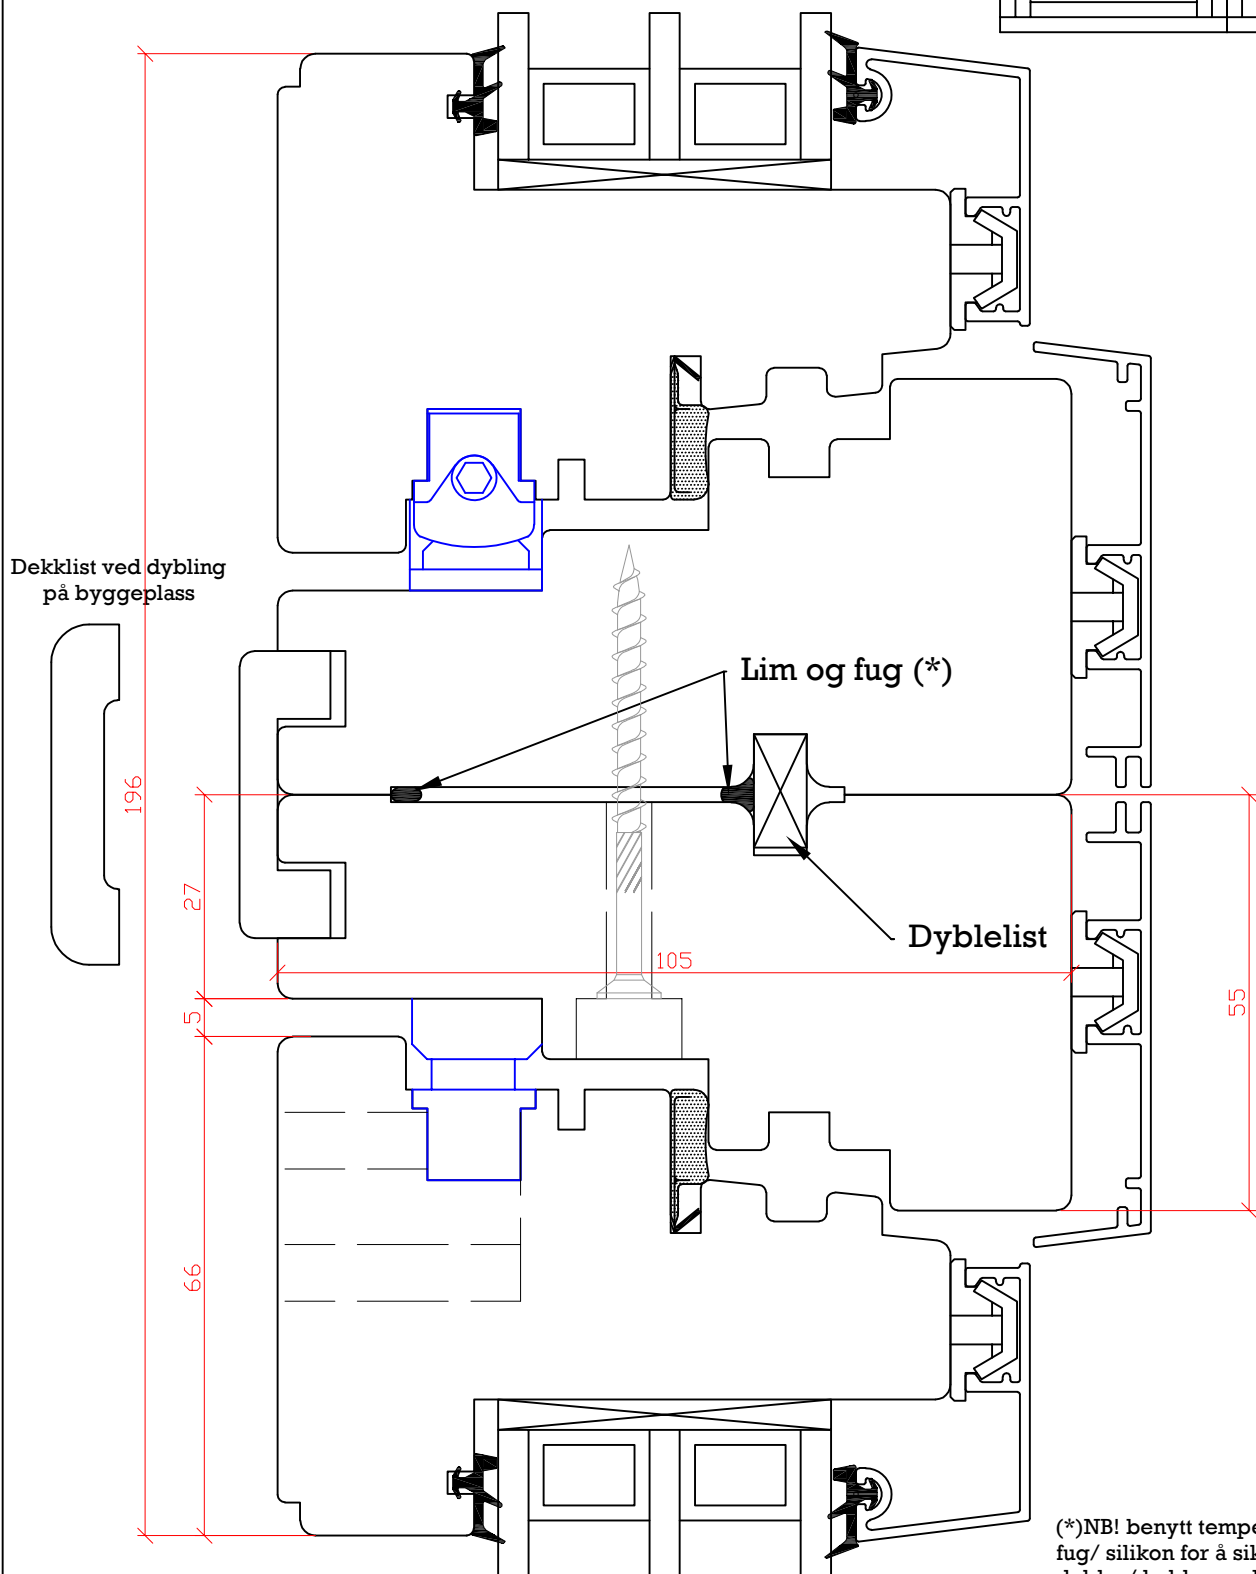


Viktig at det forborres i karmen slik at man får skrudd produktene sammen (ulik høyde forboring venstre og høyre karm). Benytt treskruer 4,5x60mm.

Toleranser kan gjøre det vanskelig å dyble/ sammenkoble høye vinduer karm mot karm.

Viktig å fuge på toppen

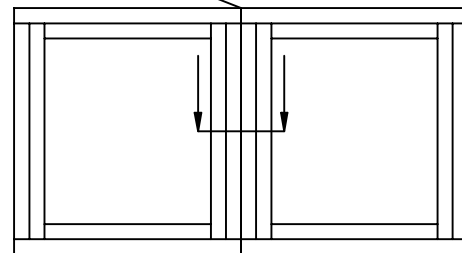

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr: DSVSV-AF-H0510

Rev.nr: 0

Rev. dato 09.01.2020

Tegnet av: SD

Godkjent: JM



Lian Trevarefabrikk AS

Lian Systemvindu
dyblet med Lian
Systemvindu med
alu.kledning

Horizontalsnitt

Målestokk 1:1

Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$

Forbehold om rett til endringer