


NB! Lian Vindusdør kan kun dybles på låssiden.
På hengselsiden skal det alltid benyttes stender.



Viktig at det forborres i karmen slik at man får skrudd produktene sammen (ulik høyde forboring venstre og høyre karm). Benytt treskruer 4,5x60mm.

Toleranser kan gjøre det vanskelig å dyble/ sammenkople høye vinduer/dører karm mot karm.

Viktig å fuge på toppen

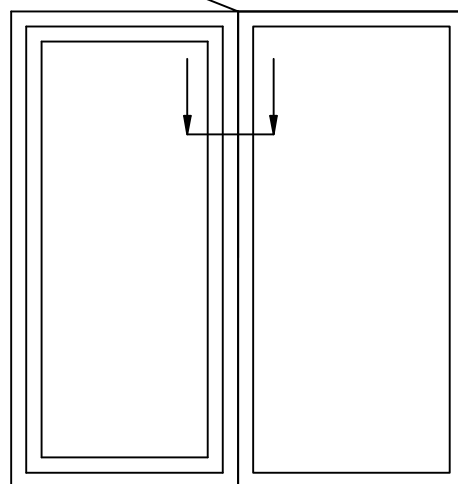

Dekklister ved dybling på byggeplass

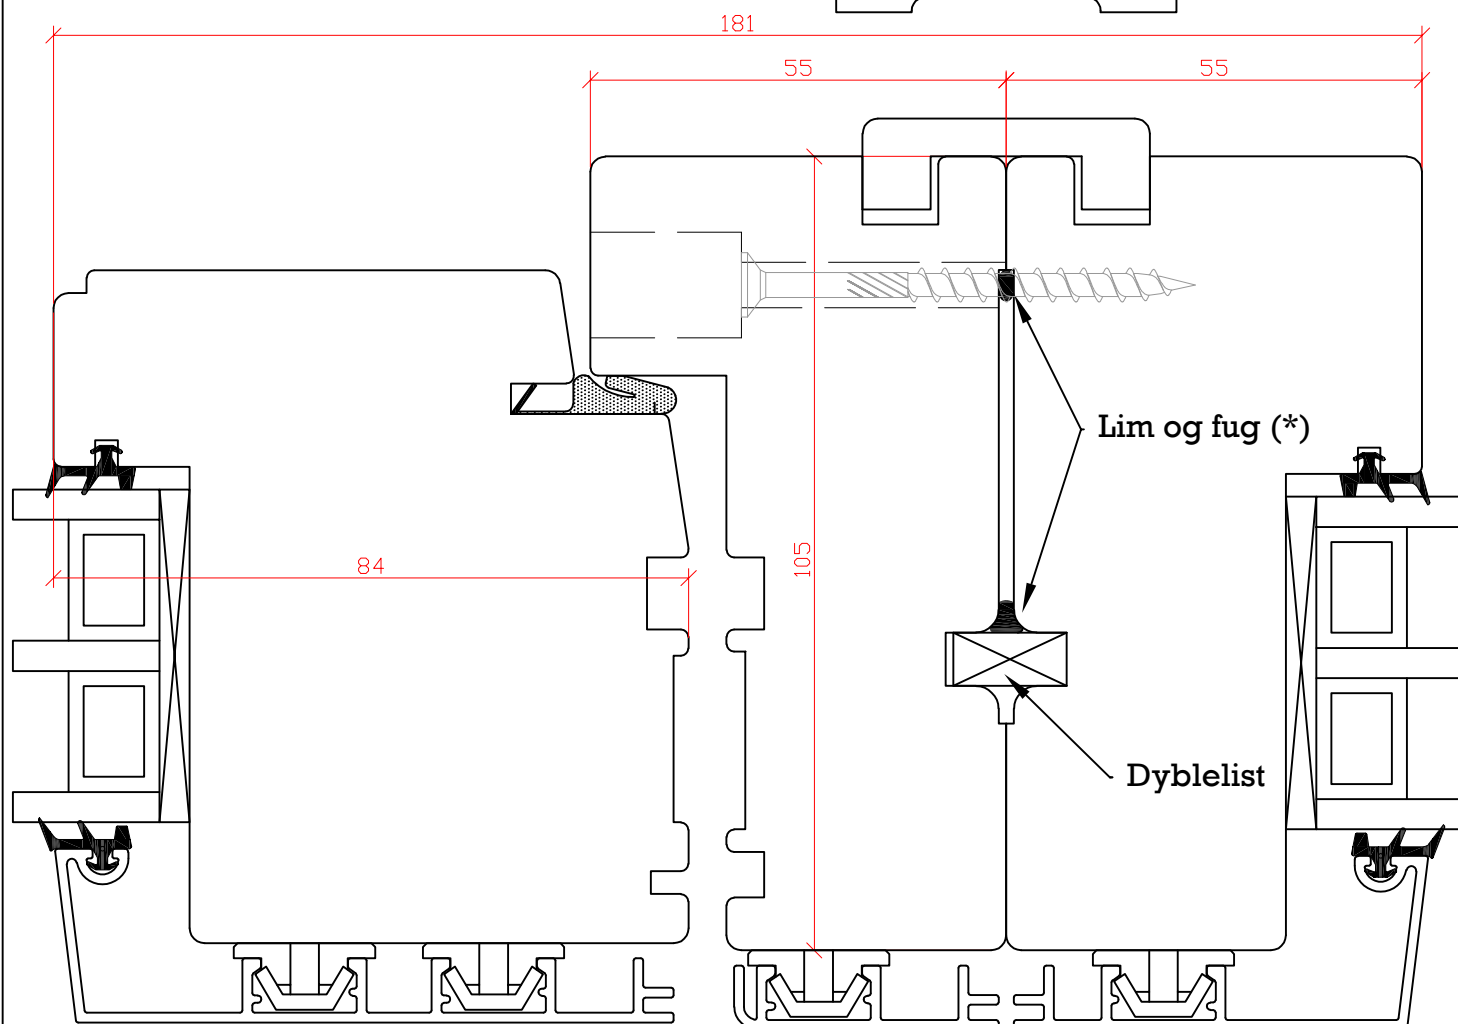

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr: DUDFV-AF-H0505		 Lian Trevarefabrikk AS	Lian Vindusdør dyblet med Lian Fastvindu, med alu.kledning	Horisontalsnitt
Rev.nr:	2 (SD)			Målestokk 1:1
Rev. dato	09.01.2020			Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$
Tegnet av:	TIS			Forbehold om rett til endringer
Godkjent:	***			