


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.
Vist plassering av skrue gjelder ved dybling på byggeplass.

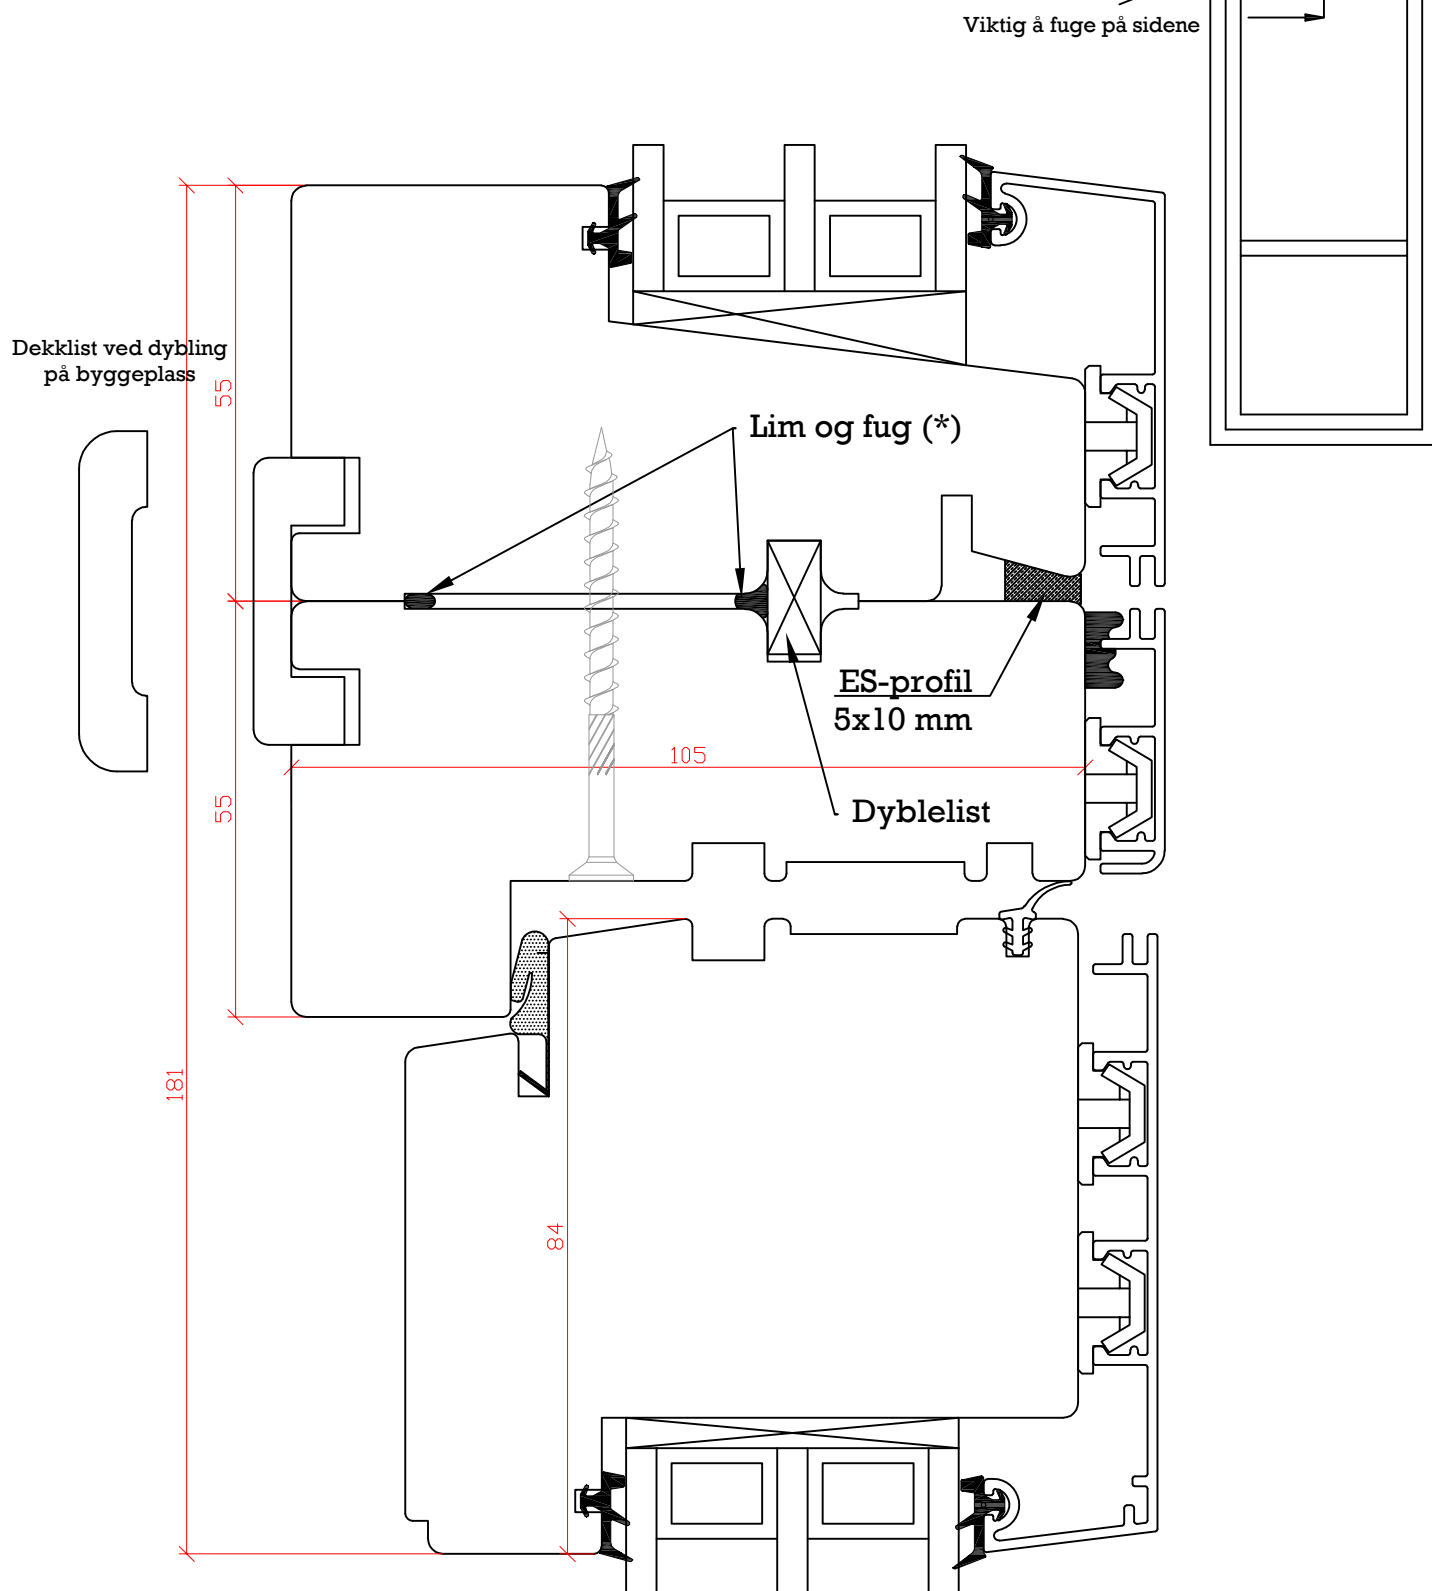

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr: DUDFV-A-V0506		 Lian Trevarefabrikk AS	Lian Vindusdør dyblet med Lian Fastvindu, med alu.kledning	Vertikalsnitt
Rev.nr:	1 (SD)			Målestokk 1:1
Rev. dato	09.01.2020			Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$
Tegnet av:	TIS			Forbehold om rett til endringer
Godkjent:	***			