


Karmer skrues sammen med treskruer 4,5x60mm c/c 150-200mm.
Vist plassering av skrue gjelder ved dybling på byggeplass.

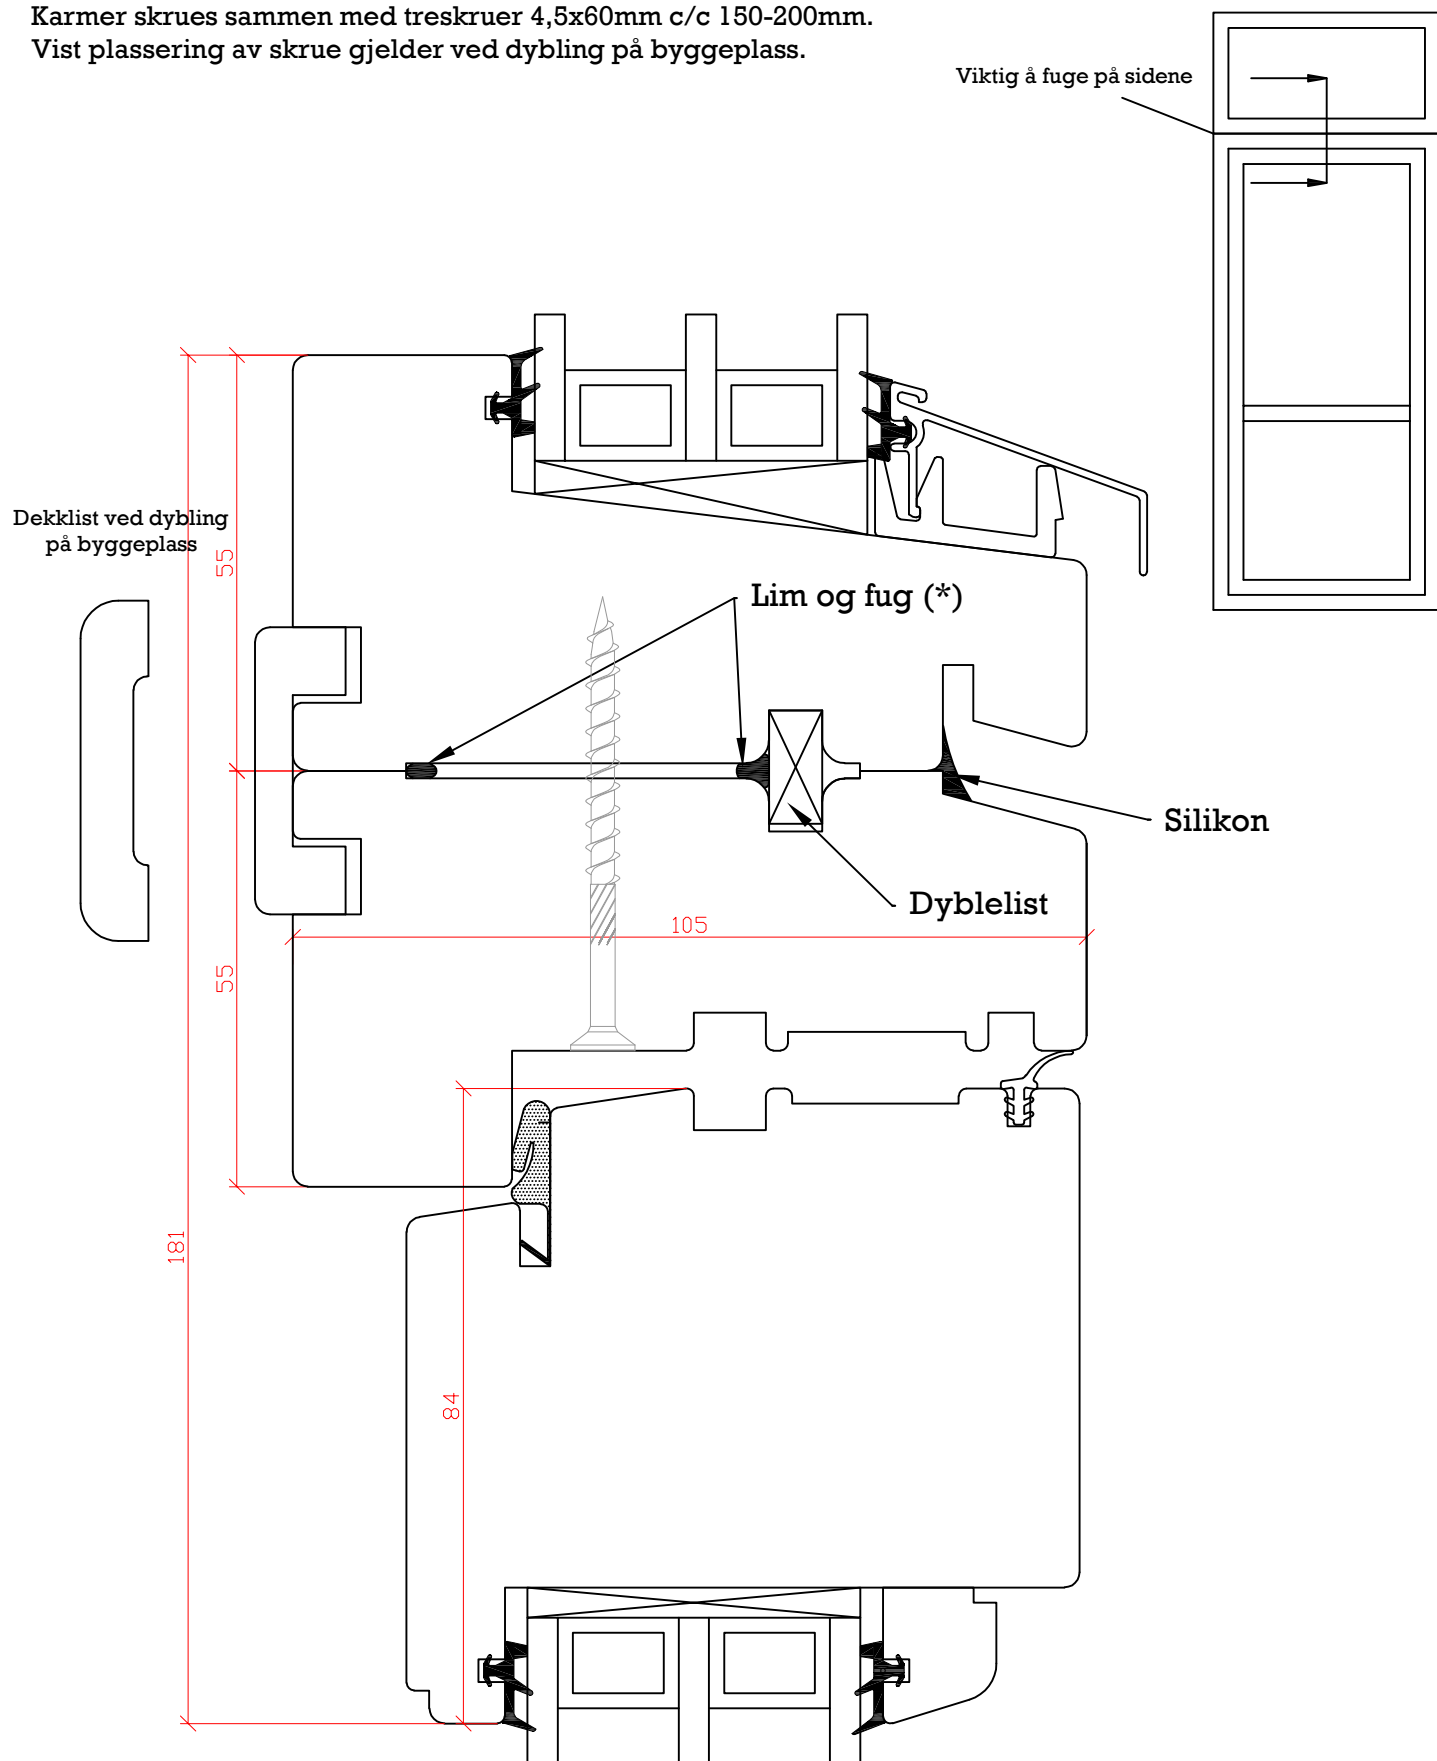

(*)NB! benytt temperert, fleksibel lim og fug/ silikon for å sikre at produktene dybles/ kobles godt sammen.

Tegning nr: DUDFV-T-V0507

Rev.nr: 0

Rev. dato 09.01.2020

Tegnet av: SD

Godkjent: JM



Lian Trevarefabrikk AS

Lian Vindusdør
dyblet med Lian
Fastvindu

Vertikalsnitt

Målestokk 1:1

Toleranse $\pm 0,3\text{mm}$

Forbehold om rett til
endringer